

## 製造95~99.9%的高純度氮氣

使用高性能小型氣體分離膜，  
值得全心信賴。

## 適用於冰水機 循環水的防銹功能

運用脫氧作用達成高度防銹能力，  
無需使用藥劑。  
對應容量500L以下的冰水機。

## 適合進行料管內氣體 氮氣化工程

抑制氧氣引起的碳化現象。

## 僅使用壓縮空氣為 驅動能源，低運轉經費

無需電源，  
只需要供給0.5MPa的壓縮空氣即可運作。

## 小型機體，保養簡便

裝備強力磁鐵，可以直接安裝於機器表面。  
分離器標準更換期限為每年一次。

■本產品技術已取得專利權




### 【主要規格】

供給空氣壓力範圍	0.5~1.0 MPa
供給空氣溫度範圍	5~45 °C
機體耐熱溫度	80 °C
壓縮空氣供給口	快速接頭(附閥) φ10 mm
製品氣體排出口	快速接頭φ6 mm
外形尺寸	W130xD90xH600 mm
質量	6 kg


### 【脫氧防銹效果】

水中金屬片的變化比較

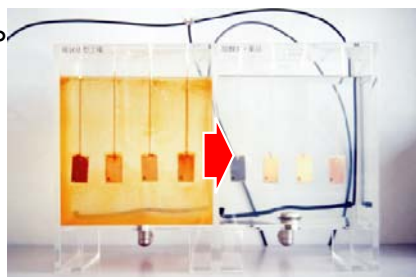

### 【以料管氮氣化抑制碳化的效果】

螺桿的比較

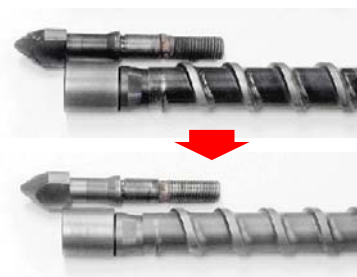

### 【氮氣濃度與製造量】

氮氣濃度	99.9%	99%	98%	97%	96%	95%
製造量 (L/min)	0.62	1.60	2.17	2.83	3.50	4.17

●供給壓力0.5MPa時