

除去分子大小的物質

使用高性能逆浸透膜，
完全排除造成結晶析出與黏泥的原因物質。

採用多重濾過網 達成高度淨化

組裝5種不同功能的濾過單元，
能確實排除不純物質。

每日標準製造量為800L

使用標準性水質的自來水時，
能每日安定供給800L的純水製造量。

低運轉經費

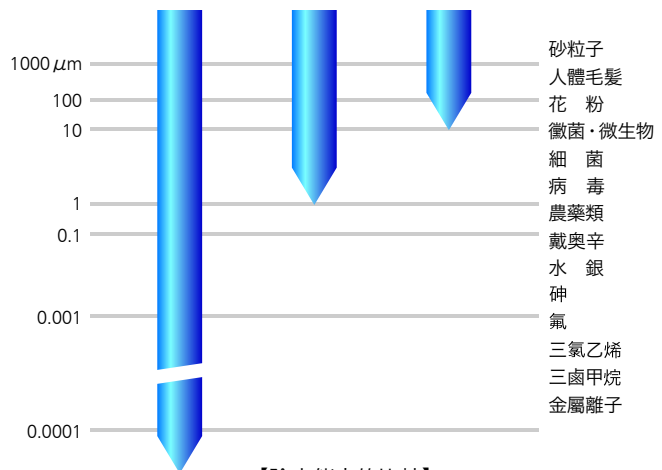
與離子交換膜等其他方式相比較，
逆浸透膜使用壽命期限特別長。

省力化設計

裝備自動逆流清洗機能，
逆浸透膜標準更換期限為3年一次，
保養不麻煩。


【主要規格】

最多純水製造量	800 L/日
純水濃度	80~99.99%
純水/供給水口	快速接頭φ10 mm
濃縮水排水口	快速接頭φ6 mm
消耗電量	0.2 kW(運轉時)/0.075 kW (停機時)
電源規格	100V 50/60Hz
外形尺寸	W440xD340xH600 mm
質量	28 kg

RO-Water 800 中空糸膜式 高級淨水器(市售品)

【除去能力的比較】